



Notice pour mèche drainante.

Évacuer définitivement l'eau stagnante ! À installer sur toit-terrasse ou terrasse sur plots.

1

Identifier les zones d'eau stagnante.



- Zones où l'eau ne s'évacue pas naturellement.
- Présence de flaques (profondeur de 8cm max).

2

Positionner la mèche drainante.




- Placer une extrémité dans la zone humide à drainer et la bloquer avec une pierre.
- Diriger l'autre vers l'évacuation.

Bon à savoir :



Ne pas boucher l'évacuation avec la mèche.

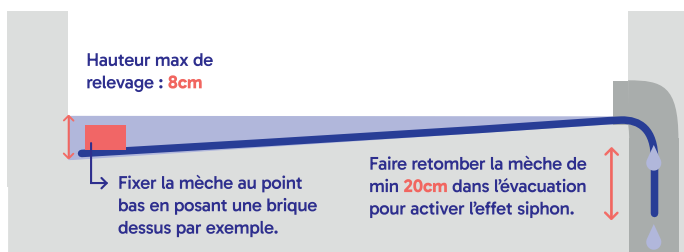

La mèche fonctionne par **capillarité**. Cette méthode ne nécessite ni énergie ni travaux lourds. Le débit de drainage est d'environ 2l/heure. S'il y a plusieurs flaques à traiter, faites passer la mèche aux différents points bas. **Attention** : Cette méthode reste efficace tant que la différence de hauteur entre le point le plus bas et l'évacuation est < 8cm.



Découpe
sur mesure :

m

Conseils et entretien :

La mèche est imputrescible, une fois installée, elle ne nécessite aucun entretien.

